





TOGUNA Motors

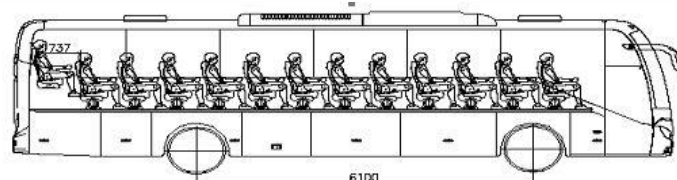

SINOTRUK HOWO BUS LCK6120D 64+1

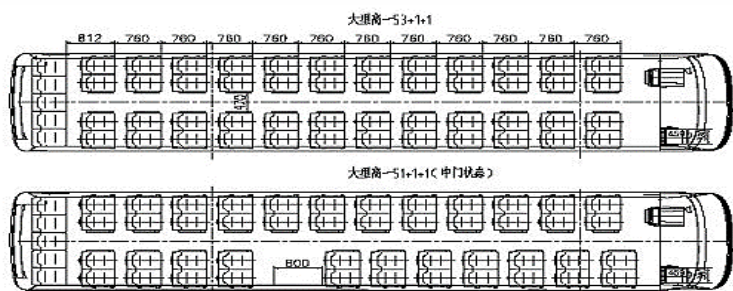

SINOTRUK - TOGUNA MOTORS

Zone Aéroportuaire, Route de Sénou, B.P.: E1218
 Bamako - MALI
 Contact : +223 44 97 94 00 / 44 97 93 93 -- Fax : +223 20 20 30 83
 E-mail : togunamotors@groupetoguna.com

Fiche technique de bus LCK6120D

Article		Spécification standard		Option	
Les paramètres du véhicule	Longueur hors-tout (mm)	12140	moteur	Modèle du moteur	L325 20
	Largeur hors -tout (mm)	2550		Constructeur du moteur	Cummins
	Hauteur hors -tout (mm)	3850		Position du moteur / Huile	Avant / Diesel
	Hauteur à l'intérieur de caisse (mm)	1940		Type de moteur	A 6 cylindres verticaux、moteur a quatre temps、refroidissement par eau, turbocompresseur
	Empattement (mm)	6300		Puissance maximale (CV)	325
	Porte à faux avant/ Porte à faux arrière (mm)	2340/3500		Couple de torsion maximale (N.m/rpm)	1250
	Angle d'approche/angle de département (°)	12.7/8.9		Déplacement (ml)	8900
	Hauteur à première marche (mm)	480		Alésage de cylindre course (mm)	114X144.5
	Qualité maximale (kg)	18000		Norme d'émission	Euro II
	Nombre de passager nominal (personne)	64+1		Vitesse maximale (km/h)	120
	Capacité de coffre (m ³)	10			
Les paramètres du châssis	Constructeur	Zhong Tong Bus			
	Boîte de vitesse	FAST manuel (6DS150T)			
	Embrayage	φ430, mono disque, sec, ressort de diaphragme			
	Pont avant	Tonne			
	Pont arrière	13 Tonne			
	Suspension	Lame suspension			
	Direction	Direction assistée intégrale			
	Freinage	Frein à air comprimé a deux circuits, frein à disque avant et tambouriner arrière			
	Réservoir	300L+300L			
	Pneu	315/80R22.5, 6+1 pièces			
	Batterie/générateur	2×12V/195Ah / 28V/150A+140A			
	Autres	WABCO ABS, Ralentisseur électrique			
carrosserie	Structure de carrosserie	Demi-charge ; plancher plat			
	Habillage intérieur	Nouvel habillage intérieur			
	Porte & pompe de porte	Porte d'alliage d'aluminium, pompe de porte de pneumatique, serrure à distance, porte milieu + porte chauffeur			
	Vitre latéral	Fenêtre coulissante			
	Pare-brise	Verre de colle de pincement, avant, deux pièces; Verre durci, arrière			
	Système arrière	Rétroviseur manuel, 6" moniteur de recul			
	Système d'A/C	35000Kcal/h, Bitzer compresseur,			
	Système audiovisuel	DVD ,1 pièce 22" + 1 pièce 19"LCD, microphone			
	Lampe	Nouvelles phares en forme avant et arrière, feu de stationnement de haute position			
	Essuie-glace	Essuie-glace électrique			
	Coffre	Porte de translation			
Siège	64 Siège de passager ,3+2 arrangement; siège de chauffeur, siège du guide, Ceinture de sécurité complète du véhicule				
Peinture	Peintures de haut de gamme				
Autres	Cuir de plancher en couleur, horloge électronique, mollifier passagers loge, Couvercle de garniture de pneus en acier inoxydable semi-fermé, trompette d'air, rideau de vitre latéral, pare-soleil avant ,extincteurs automatiques dans le compartiment du moteur, alarme de température de compartiment de moteur ,gargouille ,5kg extincteur, pare-chocs. Frigo. Sécurité bar.				